


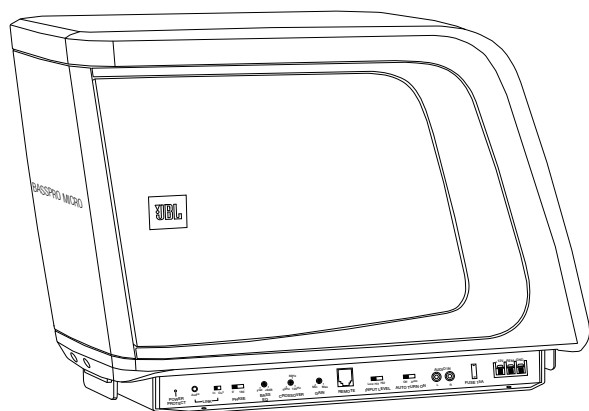

BassPro Micro Owner's Manual

BassPro Micro Mode D'emploi

BassPro Micro Manual de Propietario

BassPro Micro Manual do Proprietário

BassPro Micro Manuale Utente

BassPro Micro Bedienungsanleitung

BassPro Micro руководство пользователя

BassPro Micro Bruksanvisning

BassPro Micro Käyttöohjeet

BassPro Micro Instrukcja Obsługi

BassPro Micro Handleiding

BassPro Micro Betjeningsvejledning

BassPro Micro 取扱説明書

BassPro Micro 사용자 설명서

BassPro Micro 用户手册

BassPro Micro 擁有者手冊

BassPro Micro Panduan Pengguna

BassPro Micro Kullanım Kılavuzu

EN

FR

ES

PT

IT

DE

RU

SV

FI

PL

NL

DA

JP


KO

CHS


CHT

ID

TR

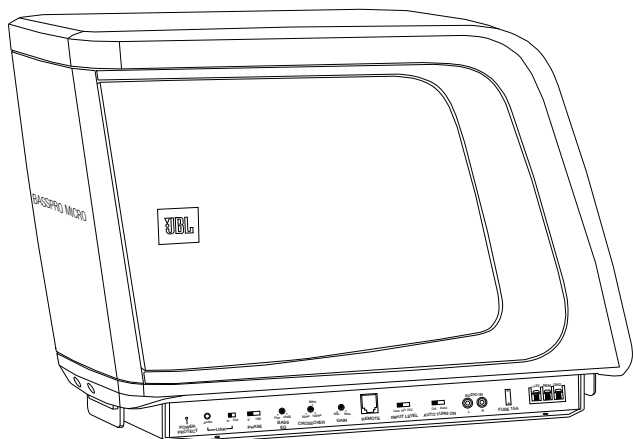

Grazie per aver acquistato JBL BassPro Micro. Per garantire il massimo delle prestazioni, raccomandiamo vivamente di farlo installare da un professionista qualificato - queste istruzioni rappresentano una guida generale all'installazione, ma non illustrano le tecniche di installazione specifiche per la vostra vettura. Se non si possiedono gli strumenti necessari o l'esperienza necessaria, non tentare di procedere all'installazione da soli; chiedere invece informazioni sulle opzioni di installazione professionale ad un rivenditore car audio autorizzato JBL.

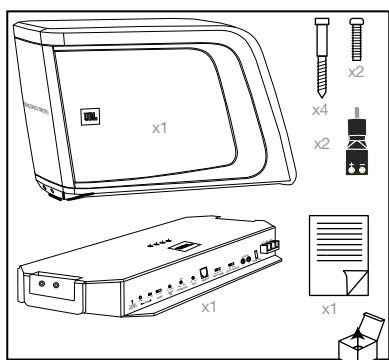

INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: Prima di iniziare l'installazione, scollegare il terminale negativo (-) della batteria del veicolo.


- Quando si usano gli attrezzi, indossare sempre gli occhiali di protezione.
- Controllare che vi sia spazio libero su entrambi i lati della superficie di montaggio prevista. Accertarsi che le viti o i cavi non forino le linee dei freni, le linee del carburante o i cablaggi e che l'instradamento dei cavi non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo.
- Durante la realizzazione delle connessioni elettriche, accertarsi che siano salde e correttamente isolate.
- Nel caso in cui occorra sostituire un fusibile, accertarsi di usare lo stesso tipo di fusibile e la corrente nominale dell'originale.
- Praticare i fori pilota nella superficie di montaggio.
- Fissare la base amplificatore del Bass Pro Micro alla superficie di montaggio con le quattro viti incluse.

NOTA: Potreste trovare più comodo realizzare tutte le connessioni all'amplificatore prima di montarlo in modo definitivo.

SCELTA DELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO

Scegliere un punto che non intralci il carico e lo scarico di merci, che non interferisca con i sedili ribaltabili, che non impedisca di essere in grado di aprire o chiudere il cofano del bagagliaio, e che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo.


MONTAGGIO DEL BASSPRO MICRO

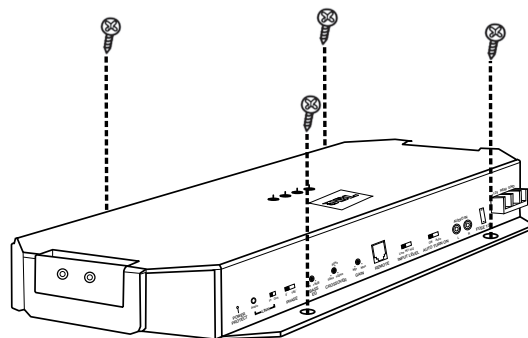

Una volta scelta una posizione di montaggio, fissare la base amplificatore a sgancio rapido con le quattro viti incluse, posizionandole nei fori presenti in ciascuno dei suoi quattro angoli. Sarà più pratico montare la base senza il box del Bass Pro Micro agganciato. Ricordarsi di verificare gli ingombri definitivi con il box posizionato sulla base prima di completare il processo di montaggio.

Per collegare il BassPro Micro alla base amplificatore a sgancio rapido:

1. Far scorrere la linguetta posteriore del BassPro Micro nella fessura sul retro della base.
2. Abbassare il BassPro Micro sulla base.
3. Fissare il BassPro Micro inserendo le viti di blocco in dotazione nei due fori sulla parte anteriore.

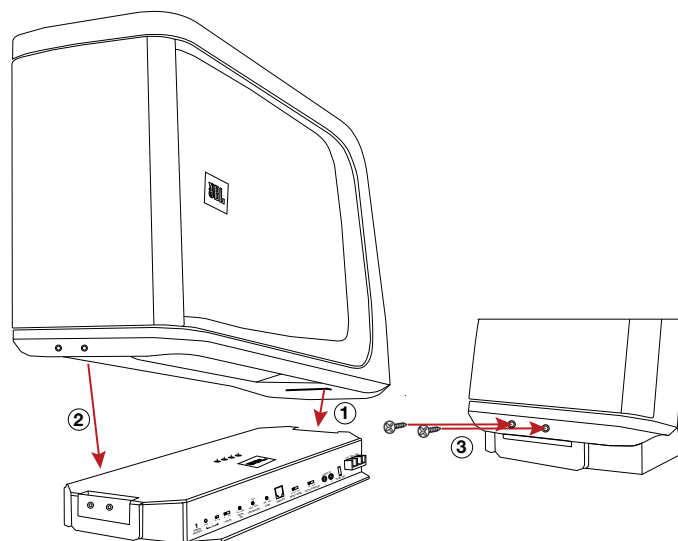


CABLAGGIO DEL BASSPRO MICRO


PER L'ALIMENTAZIONE: Collegare un'estremità di un cavo di alimentazione con sezione di 10-gauge (non incluso) al terminale della batteria + (positivo) del veicolo. Condurre l'altra estremità verso il terminale + 12V della base amplificatore del BassPro Micro, quindi stringere la vite di fermo per fissare. È inoltre necessario installare sul cavo un porta-fusibile con un fusibile da 20A a non più di 18" dalla batteria.

PER LA MESSA A TERRA: Collegare un'estremità di un cavo di messa a terra calibro 10-gauge al terminale GND della base amplificatore del BassPro Micro, quindi stringere la vite di fermo per fissare. Collegare l'altra estremità ad un punto in metallo solido sul telaio del veicolo tramite un terminale ad anello. Utilizzare della carta vetrata per rimuovere la vernice dalla superficie metallica in corrispondenza del telaio. Usare una rondella di bloccaggio a stella per fissare il cavo.

REMOTE: Collegare un cavo con sezione di 18-gauge al cavo remote out della sorgente, se ne è dotata, e se si stanno utilizzando gli ingressi line-level. Collegare l'altra estremità verso il terminale REM della base amplificatore del BassPro Micro, quindi stringere la vite di fermo per fissare.

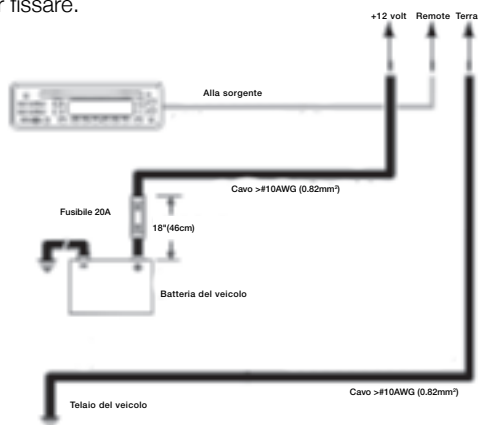

INGRESSI LINE-LEVEL: Se l'unità sorgente dispone di un'uscita subwoofer, collegarla agli ingressi livello-linea del BassPro Micro utilizzando un cavo adattatore RCA ad Y.



INGRESSI DI SEGNALE LIVELLO-SPEAKER: Se l'unità sorgente ha solo uscite livello-speaker, giuntarsi ai suoi cavi speaker destro e sinistro (anteriori o posteriori), quindi collegare i fili giuntati agli adattatori livello-speaker in dotazione; successivamente stringere le viti di fissaggio sugli adattatori per fissare i cavi. Quando i cavi sono fissati saldamente, collegare gli adattatori negli ingressi livello-linea.



INTERRUTTORE LIVELLO IN INGRESSO: Se si utilizzano le uscite preamp RCA di una sorgente aftermarket, impostare l'interruttore del livello in ingresso sulla posizione "LO". Se si utilizzano le uscite high-level, iniziare il processo di controllo dell'impostazione con l'interruttore del livello in ingresso in posizione "HI1" o "HI2".



LIVELLO IN INGRESSO

INTERRUTTORE AUTO TURN ON: Se non si è effettuato il collegamento remote dell'accensione del BassPro Micro, impostare l'interruttore Auto Turn On su "On". Se si è effettuato il collegamento remote dell'accensione del BassPro Micro, impostare l'interruttore Auto Turn On su "Off".



AUTO TURN ON


FUNZIONE AUDIO LINK

E' possibile collegare insieme due sistemi BassPro Micro utilizzando un cavo di collegamento con connettore da 3.5mm, che consente di utilizzarli entrambi, per raddoppiare così i bassi senza dover far passare un altro cavo di segnale dall'unità sorgente. Inserire ciascuna estremità del cavo nell'ingresso "Audio" di ogni BassPro Micro. Impostare l'interruttore In/Out del BassPro Micro principale (quello con una connessione di segnale con l'unità sorgente) su "Out". Impostare l'interruttore In/Out del BassPro Micro secondario su "In".



INGRESSO REMOTE

Se si utilizza un controller del livello dei bassi a distanza compatibile (Harman RBC, venduto separatamente), collegare il suo connettore direttamente all'ingresso REMOTE sulla base amplificatore.



IMPOSTAZIONE DEL GUADAGNO

La regolazione del guadagno permette di abbinare la sensibilità in ingresso del BassPro Micro con l'uscita della sorgente, e abbinare il volume rispetto al resto degli altoparlanti nel veicolo.

1. Cominciare con il controllo del guadagno impostato al minimo, e con il controllo del crossover ed il controllo dei bassi ruotati a metà.
2. Scegliere una traccia musicale con un elevato contenuto di bassi e impostare il controllo del volume dell'autoradio a tre-quarti del livello massimo.
3. Regolare il controllo del guadagno in senso orario, ascoltando attentamente la riproduzione dei bassi. Se il suono è distorto, ruotare il controllo del guadagno in senso antiorario per ridurre il guadagno.
4. Spostare il controllo della fase in avanti e indietro per determinare quale impostazione fornisce una migliore riproduzione delle basse frequenze.
5. Regolare il controllo del crossover fino a quando il BassPro Micro riproduce solo le basse frequenze - dal woofer non si dovrebbero sentire riprodotti elementi come le voci.
6. Regolare il comando bass-boost in senso orario od antiorario a seconda dei propri gusti.

SPECIFICHE

Potenza dell'Amplificatore	: 140W RMS
Risposta in frequenza	: 35Hz – 120Hz
Fusibile	: 15A
Assorbimento Corrente Max	: 14.5A
Assorbimento Corrente a Riposo	: <800mA
Interfaccia universale	50mV – 20V
Frequenze di Crossover	: 50Hz – 120Hz
Pendenza Crossover	: 12dB/ottava
Bass Boost	: fino a +9dB @ 65Hz
Dimensioni (L x P x A)	: 16-3/16" x 7" x 10-7/8" (410,9mm x 177,3mm x 274,6mm)



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA

© 2016 Harman International Industries, Incorporated. Tutti i diritti riservati.

JBL è un marchio di HARMAN International Industries, Incorporated, registrato negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Le funzionalità, le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.